


VOLET COULISSANT ALUMINIUM

CRÉATION SUR-MESURE

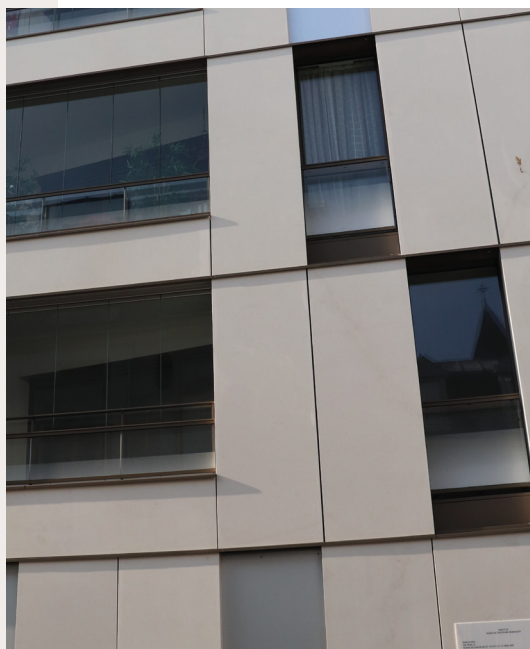

DESRIPTIF

- Cadre 70 x 27 mm en aluminium laqué assemblé par équerre à vis.
- Rail haut aluminium 31 x 37 mm avec chariots et galets Delrin, visserie et pattes de fixation inox.
- Blocage en position ouverte et fermée par butée dans rail haut.
- Guidage bas réalisé par U en aluminium laqué fixé sous le volet ou au sol et 4 patins de guidage polyamide.
- Bandeau plat en aluminium laqué sans joues latérales ou Capot de recouvrement du rail haut en aluminium laqué avec joues latérales.
- Poignée cuvette et verrou targette aluminium noir ou blanc en tableau.
- Entraînement des vantaux (si 2D ou 2G) par butées cahoutchouc fixées sur le haut des panneaux.

OPTIONS

- Verrous intégrés (noir ou blanc).
- Serrure 1 point à larder avec crochet.
- Montant de réception en aluminium laqué.
- Bandeaux ou capots de recouvrement en sur-longueur.
- Rail supplémentaire laqué (pour dispo 2G ou 2D sur 2 rails). Axe anti soulèvement.
- Remplissages avec cadres apparents :
 - Tôle plane aluminium
 - Lames pleines aluminium horizontales ou verticales au pas apparent de 100 mm
 - Lames américaines ajourées aluminium
 - Lames persiennées jointives
 - Mixtes avec traverses intermédiaires
- Remplissages avec cadres non apparents :
 - Tôle plane aluminium
 - Tôle perforée aluminium
 - Tôle découpée au laser
 - Métal déployé
 - Bardage
 - Trespa ou Fundermax
 - Bois
 - Pierre
- Autres remplissages : nous consulter.

COLORIS

Gamme RAL (selon palette de notre laqueur)
Finition Satiné ou Givré (selon coloris)

Labels :



NOUS CONTACTER : commandes.maine-fermetures@groupe-maine.com +33 2 43 84 47 45